


PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- Funkce Autorestart
- Dveřní kontakt
- Dálkový ovladač
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- Funkce odvlhčování při nižších teplotách - do pokojové teploty 12 °C
- Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS a BACNET rozhraní
- SWC-05W a SWC-07 nástěnné ovladače s integrovaným WiFi modulem jako volitelné příslušenství

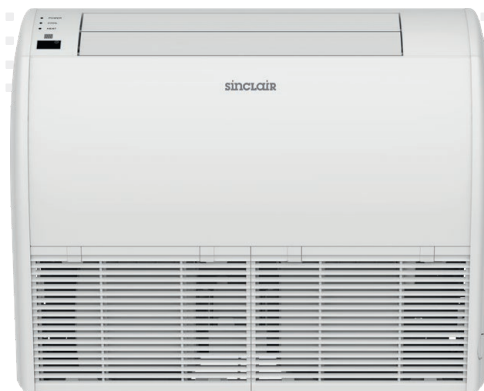

ASF-12BI2	ASF-36BI2
ASF-18BI2	ASF-42BI2
ASF-24BI2	ASF-48BI2
ASF-30BI2	ASF-60BI2



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASF-12BI2	ASF-18BI2	ASF-24BI2	ASF-30BI2	
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,6	7,1 / 7,7	8,5 / 8,8	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,1	6,5 / 4,2	7,2 / 4,3	6,8 / 4,5	
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+		A++ / A+		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	35 / 34 / 31 / 28	41 / 40 / 38 / 36	41 / 39 / 37 / 35	46 / 45 / 43 / 39	
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	870 × 665 × 235 / 24,0	870 × 665 × 235 / 25,0	1200 × 665 × 235 / 31,0	1200 × 665 × 235 / 32,0	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20-52 / -20-24		-20-52 / -20-24		

MODEL		ASF-36BI2	ASF-42BI2	ASF-48BI2	ASF-60BI2	
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 11,5	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,3 / 4,2	6,3 / 4,0	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+		A++ / A+		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	48 / 46 / 45 / 43	45 / 43 / 40 / 38	51 / 48 / 45 / 43	54 / 51 / 48 / 44	
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1200 × 665 × 235 / 32,0	1570 × 665 × 235 / 39,5	1570 × 665 × 235 / 42,0	1570 × 665 × 235 / 42,0	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20-52 / -20-24		-20-52 / -20-24		