


4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- Funkce Autorestart
- Čerpadlo kondenzátu
- Dveřní kontakt
- Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
- Dekorační panel ve standardu
- Dálkový ovladač
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- Funkce odvlhčování při nižších teplotách
- do pokojové teploty 12 °C
- Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS a BACNET rozhraní
- SWC-05W a SWC-07 nástěnné ovladače s integrovaným WiFi modulem jako volitelné příslušenství

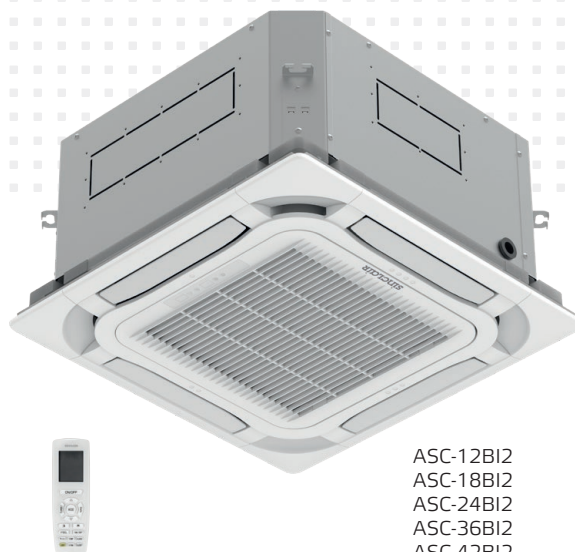

ASC-12BI2
ASC-18BI2
ASC-24BI2
ASC-36BI2
ASC-42BI2
ASC-48BI2
ASC-60BI2



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASC-12BI2	ASC-18BI2	ASC-24BI2	ASC-30BI2
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,8	7,1 / 8,0	8,5 / 8,8
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky	
SEER / SCOP	-	7,1 / 4,2	7,2 / 4,3	6,7 / 4,3	6,9 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34	47 / 46 / 42 / 38
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	570 × 260 × 570 / 16,5	570 × 260 × 570 / 16,5	840 × 200 × 840 / 21,0
	panel	mm/kg	620 × 47,5 × 620 / 4,5	620 × 47,5 × 620 / 4,5	950 × 52 × 950 / 9,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20-52 / -20-24		-20-52 / -20-24	

MODEL		ASC-36BI2	ASC-42BI2	ASC-48BI2	ASC-60BI2
Výkon chlazení / topení	kW	10,5 / 11,5	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky	
SEER / SCOP	-	6,6 / 4,4	6,1 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	dB(A)	43 / 41 / 39 / 38	48 / 46 / 43 / 39	50 / 48 / 45 / 41	52 / 50 / 48 / 44
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	840 × 240 × 840 / 23,0	840 × 240 × 840 / 23,0	840 × 290 × 840 / 26,0
	panel	mm/kg	950 × 52 × 950 / 9,5	950 × 52 × 950 / 9,5	950 × 52 × 950 / 9,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20-52 / -20-24		-20-52 / -20-24	